



EPIC-Drive Hauswasserautomat



Einsatzgebiet

- Reines Wasser ohne abrasive Bestandteile
- Druckerhöhung von Einfamilienhäusern
Waldhütten
Usw.

Elektr.-Anschluss

Spannung 1~230V / 50 Hz

Werkstoffe

Gehäuse AISI 304
Motorlaterne GG
Laufräder AISI 304
Welle AISI 303

Abdichtung

Gleitringdichtung, Keramik/Kohle

Einsatzgrenzen

Temperatur max. 110 °C
pD max. 8.5 bar
Schutzart IP 55

Ausführung:

Mehrstufige Kreiselpumpe in horizontaler Blockbauweise.
Anschlussstutzen mit Innengewinde
Motor und Pumpe mit gemeinsamer Welle.

Aufgebauter Frequenzumformer EPIC-Drive, zur
stufenlosen Druckregelung.
Angebautes Membrangefäss, 8Liter

Anschlüsse:

Saugseite 1"
Druckseite 1"

Lieferumfang:

 (anschlussfertig zusammengebaut)

Pumpe HHB 5S-5


EPIC-Drive

Rückschlagventil

Drucksensor

Manometer

Membranbehälter

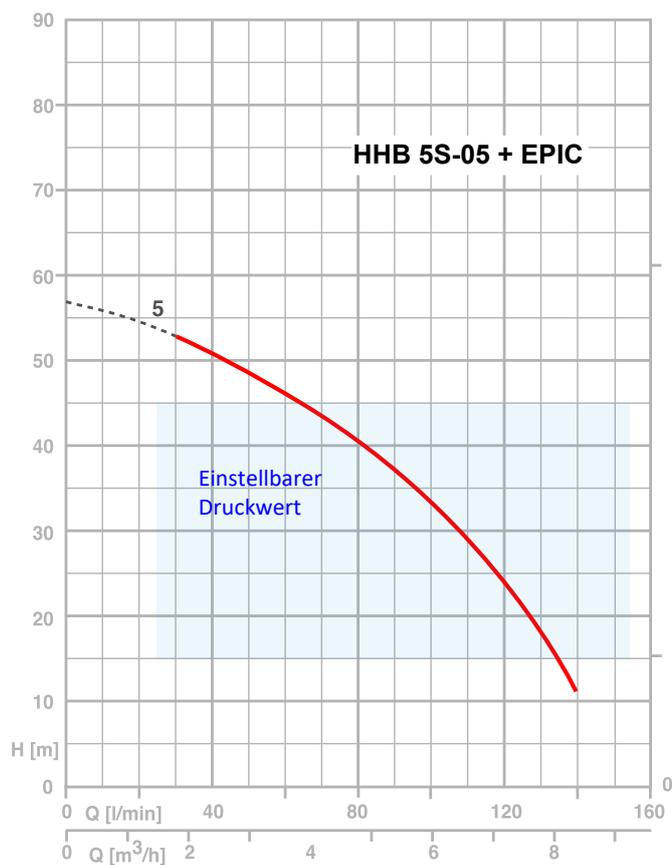

Funktion:

- Schutz vor Überstrom
- Schutz vor Überspannung
- Trockenlaufschutz
- Autom. Start nach Trockenlauf
- Fern EIN/AUS
- Alarmweitergabe

Regelung:

- Drucksollwert
- Fixe Drehzahl

