

**PAP**

Plug and Pump

## Automatische Hebeanlage Schmutzwasser

anschlussfertig  
Unterfluraufstellung



Keine Fäkalien

### Einstazgebiet

Automatische Gebäude- und Grundstückentwässerung

- Häusliches Schmutzwasser
- Waschmaschinen
- Waschbecken
- Duschen/Badewannen

### Temperatur

T bis 40°C

### Pumpe

Minox 37 oder Minox 80


Spannung 1~230V 50Hz  
Kabel 10 m  
Schwimmer angebaut  
Rückschlagkl. eingebaut

### Werkstoffe

Behälter PE  
Pumpe AISI 304

### Anschlüsse Behälter

Pumpendruckltg. PE 50  
Zuleitung PE 100  
Elektro/Entlüftung PE 50

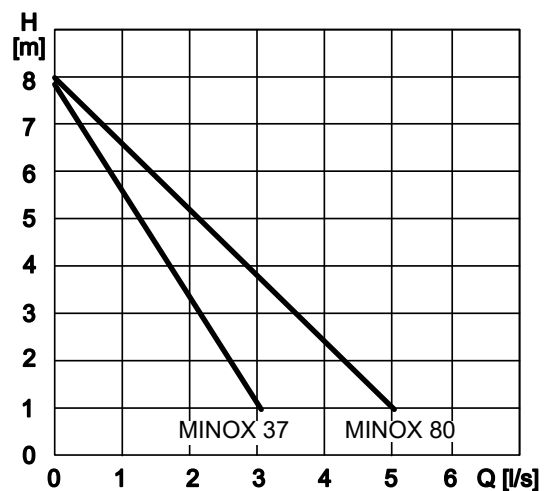


### Behälter

Gesamtvolumen 210 L  
Nutzvolumen 100 L  
Gewicht 35 kg  
Höhenverstellbares Aufsatzstück mit Bodenablauf

### Optional

- Mauerkragen gegen drückendes Wasser
- andere Pumpen
- Alarmschaltgerät

**Abmessungen**

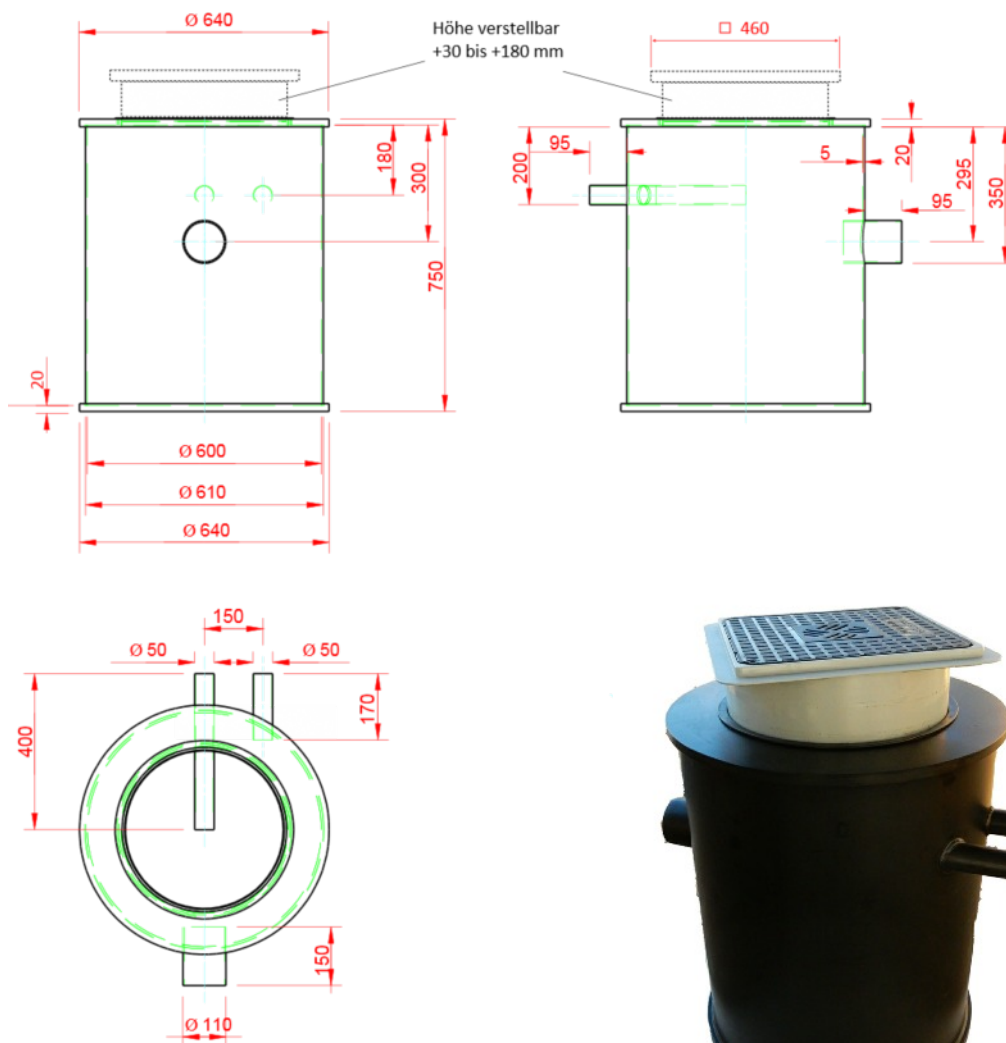

Durch das höhen- und neigungsverstellbare Aufsatzstück kann der Schachtdeckel optimal an der Bodenplatte angepasst werden.

Der Blacky SU.3S wird anschlussfertig mit eingebauter Pumpe angeliefert.

Typ	Artikel
Blacky SU 3S Minox 37	126764
Blacky SU 3S Minox 80	129440



eingebaute Pumpe Minox 37 V-A